

Ideal Work Lixio[®]

The Venetian-style
microterrazzo.

Il microterrazzo
alla veneziana.

Le micro-terrazzo
à la vénitienne.

Der Mikro-Terrazzo
nach venezianischer Art.

Il microterrazzo
alla veneziana.

Le micro-terrazzo
à la vénitienne.

Der Mikro-Terrazzo
nach venezianischer Art.

The Venetian-style microterrazzo.

Lixio[®], the evolution of tradition

Lixio[®] renovates the great Italian tradition of Venetian floors. Encapsulating class, elegance and sophistication, terrazzo originates from the Venice of the doges and reaches as far as the Renaissance. Today, thanks to Ideal Work, Venetian flooring comes back with a modern and innovative decorative coating.

Just 5-6 millimetres thickness is enough to achieve an original continuous flooring, consisting of a cement base and high quality marble which can be mixed in various combinations of colours and finishes.

With Lixio[®], authorised Ideal Work applicators revive the ancient and manual artistry, which was once exclusive to the noble tradition of Venetian craftsmen. This is also why the classic nature of Lixio is a perfect match with contemporary design as well as historical and traditional environments.

Lixio[®] can be used both indoors and outdoors, with a polished, satin slip-resistant or even bush-hammered finish and is ideal for various uses: residential, retail, commercial areas, hotels, museums and public buildings.

L'evoluzione della tradizione

Con Lixio si rinnova la grande tradizione italiana dei pavimenti alla veneziana. Emblema di classicità, eleganza e raffinatezza, essa affonda le sue radici nella Venezia dei dogi e giunge a consacrazione durante il Rinascimento. Oggi grazie a Ideal Work il terrazzo veneziano ritorna con un rivestimento decorativo moderno ed innovativo.

Bastano 5-6 millimetri di spessore per realizzare un'originale pavimentazione continua, composta da una base cementizia e graniglie di marmo di alta qualità, che possono essere miscelate in svariate combinazioni di colori e finiture.

Con Lixio gli applicatori autorizzati Ideal Work ripropongono l'antica abilità artistica e manuale, un tempo esclusiva della nobile tradizione dei maestri artigiani veneti. Anche per questo l'anima classica di Lixio si sposa perfettamente sia con il design più contemporaneo che con le ambientazioni storiche e tradizionali.

Lixio può essere impiegato sia in ambienti interni che in esterni, con finitura lucida, satinata antiscivolo o addirittura bocciardata, ed è ideale per le più diverse destinazioni d'uso: residenziale, aree commerciali, hotel, musei ed edifici pubblici.

L'évolution de la tradition

Lixio renouvelle la grande tradition italienne des carrelages à la vénitienne. Emblème de classicisme, d'élégance et de raffinement, il puise ses racines dans la Venise des Doges et connaît sa consécration au cours de la Renaissance. Aujourd'hui, grâce à IdealWork, la terrasse vénitienne fait son retour avec un revêtement décoratif moderne et innovant.

Il suffit de 5-6 millimètres d'épaisseur pour réaliser un carrelage continu original, constitué d'une base en ciment et d'éclats de marbre de haute qualité, qui peuvent être mélangés dans différentes combinaisons de couleurs et de finitions.

Avec Lixio, les poseurs agréés par Ideal Work font revivre l'art manuel ancien venant de la noble tradition des maîtres artisans vénitiens. C'est également la raison pour laquelle l'âme classique de Lixio se marie parfaitement avec le design contemporain ou avec des intérieurs historiques et traditionnels.

Lixio peut être utilisé à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, avec une finition polie, satinée, antidérapante ou même bocciardée. Il est idéal pour divers usages: résidentiel, commerces, hôtels, musées et bâtiments publics.

Die Entwicklung der Tradition

Mit Lixio wird die große italienische Tradition der venezianischen Böden erneuert. Als Emblem für Klassizismus, Eleganz und Raffinesse ist sie im Venedig der Dogen verwurzelt und erreicht ihre Blüte in der Renaissance. Heute kehrt der venezianische Terrazzo dank Ideal Work mit einer modernen und innovativen Dekorbeschichtung zurück.

Es genügen 5-6 Millimeter Stärke, um einen fugenlosen Original-Bodenbelag zu kreieren. Er besteht aus einer Mischung auf Basis von Zement und hochwertigem Marmorkörnung, die in verschiedenen Kombinationen von Farben und Oberflächen gestaltet werden kann.

Mit Lixio bieten die Partner-Verarbeiter von Ideal Work die alte künstlerische Fähigkeit, die früher einmal exklusiv der edlen Tradition der venezianischen Handwerker vorbehalten waren. Auch darum vereint sich die klassische Seele von Lixio so perfekt mit zeitgenössischem Design und mit historischen und traditionellen Umgebungen.

Lixio kann sowohl in Innenbereichen als auch im Freien verwendet werden, mit glänzendem, mattem und rutschfestem Finish oder sogar gestockt. Es ist ideal für die verschiedensten Anwendungen: in Wohnbereichen, Verkaufsflächen, Hotels, Museen und öffentlichen Gebäuden.

The Venetian-style microterrazzo.

Il microterrazzo alla veneziana.


Le micro-terrazzo à la vénitienne.

Der Mikro-Terrazzo nach venezianischer Art.





The Venetian style, today.

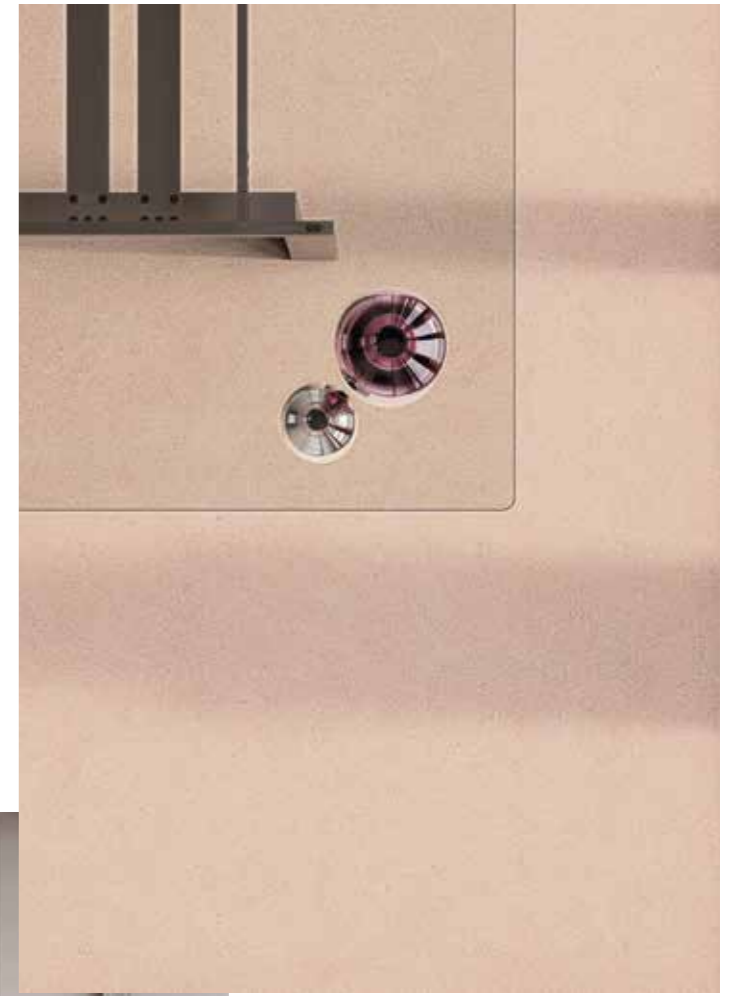

Lo stile veneziano, oggi.

Le style vénitien, aujourd'hui.

Der heutige venezianische Stil.



For discreet and comfortable luxury.

Per un lusso discreto e accogliente.

Pour un luxe discret et confortable.

Für den diskreten und komfortablen Luxus.







Colours and finishes

Application guide

**Guida
all'applicazione**
Guide d'application
Anwendungsregel



Colours and finishes

Lixio® is a 3-component system consisting of:

- Lixio Powder: a cement base with selected additives;
- Lixio Fluid: a liquid water-based polymer;
- Lixio Marble Blend: a special mixture of high quality Italian marble aggregates.

Lixio è un sistema a 3 componenti
composto da:

- Lixio Powder: base cementizia
con additivi selezionati;
- Lixio Fluid: polimero liquido
a base acquosa;
- Lixio Marble Blend: miscela speciale
di aggregati di marmo italiano
di alta qualità.

Lixio est un système à 3 composants
constitué de:

- Lixio Powder: base de ciment
avec des additifs sélectionnés;
- Lixio Fluid: polymère liquide
à base aqueuse;
- Lixio Marble Blend: mélange spécial
d'agrégats de marbre italien de
haute qualité.

Lixio ist ein 3-Komponenten
- System und besteht aus:

- Lixio Powder: Zementmischung
mit ausgewählten Zusatzstoffen;
- Lixio Fluid: Polymer-Flüssigkeit
auf Wasserbasis;
- Lixio Marble Blend: spezielle
Mischung aus hochwertigen
italienischen Marmorkörnung.

Colori e finiture

Couleurs et finitions


**Farben
und Oberfläche**



Bianco Carrara



Botticino Tortora

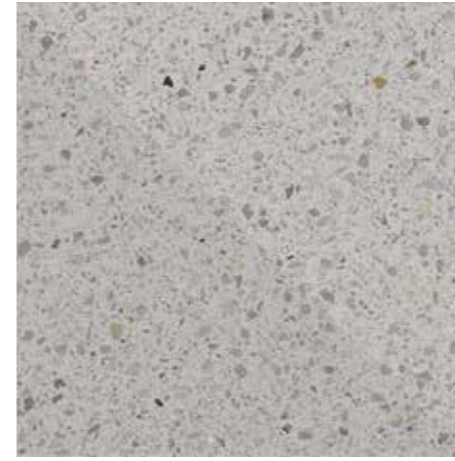

Occhialino Beige Grey



Bocciardato Carrara




Botticino Beige Grey



Occhialino Chocolate




Bocciardato Occhialino

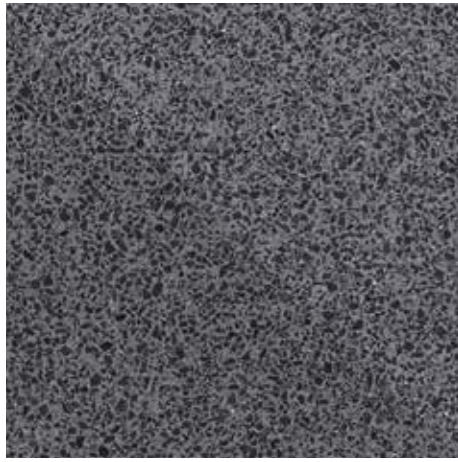


Nero Ebano 50



Botticino Cappuccino

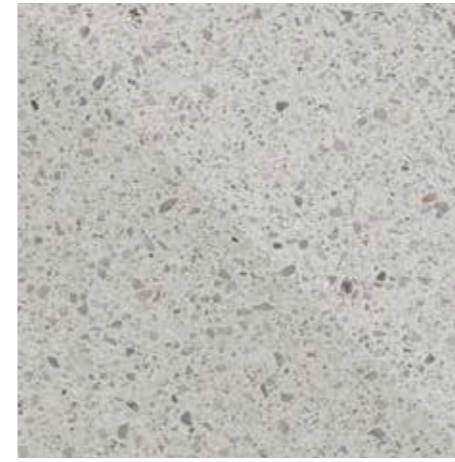


Occhialino Occhialino

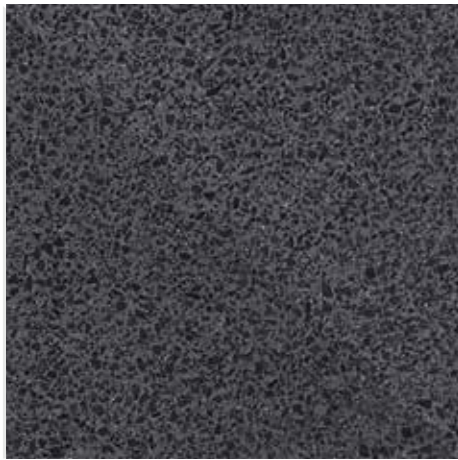

Nero Ebano 100



Botticino Terracotta

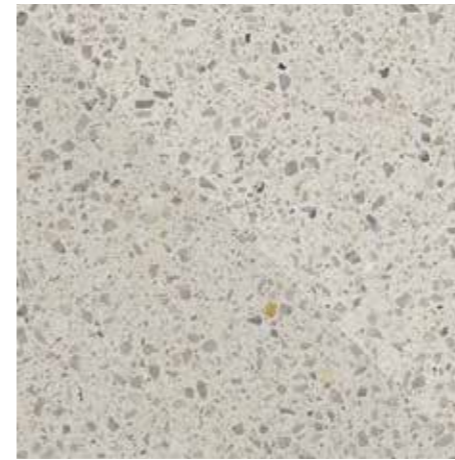


Occhialino Olive Grey

Perfetta combinazione
con altri elementi.

Combinaison parfaite
avec d'autres éléments.

Perfekte Kombination
mit anderen Elementen.

Perfect combination
with other elements.

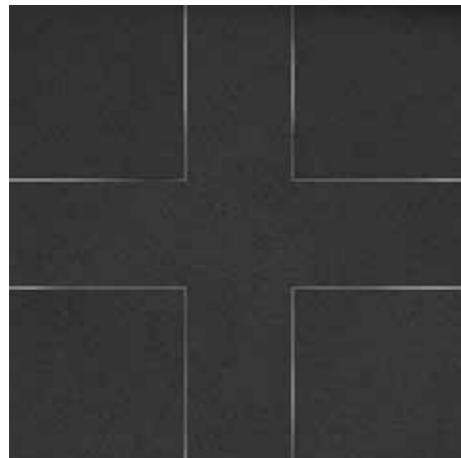

**Nero Ebano
100**



**Nero Ebano
100
& Marble**



**Nero Ebano
100
& Wood**

Application

Lixio® can be applied to any substrate, both indoors and outdoors, providing a flooring surface with a finished thickness of only 4-5 mm.

Lixio Fluid, Lixio Powder and Lixio Marble Blend are mixed according to the manufacturer's instructions to obtain a homogeneous material. This is applied with a straight edge in a layer not thicker than 10 mm and subsequently smoothed with a steel trowel. After curing, approximately 3–7 days depending on ambient conditions, the surface should be polished with a diamond grinding disk (as for natural marble). It is possible to obtain the desired level of smoothness and gloss by varying the sanding grit used.

Thanks to the different coloured mixtures and the wide selection of available marble chips, Lixio® allows for an infinite variety of colours that match well with natural stone inserts, wood and metal. Lixio® flooring is extremely durable and requires minimal maintenance.

Technical specifications
Caratteristiche
Tecniche
Caractéristiques techniques
Technische Daten

Wear resistance
Resistenza usura
Résistance à l'usure
Verschleißfestigkeit

BCA UNI EN 13892/4
AR0,5

Bending resistance
Resistenza a flessione
Résistance à la flexion
Biegefestigkeit

UNI EN 13892/2
9.66 N/mm²

Compression resistance
Resistenza a compressione
Résistance à la compression
Druckfestigkeit

UNI EN 13892/2
41.80 N/mm²

Fire Resistance
Resistenza al fuoco
Résistance au feu
Brandverhalten

UNI EN 13501
A1

Perfetta combinazione
con altri elementi.

Combinaison parfaite
avec d'autres éléments.

Perfekte Kombination
mit anderen Elementen.

Perfect combination with other elements.

Applicazione

Lixio può essere applicato su ogni sottofondo sia in interno che in esterno, dando origine ad una pavimentazione con uno spessore finito di soli 4-5 mm.

I prodotti Lixio Fluid, Lixio Powder e Lixio Marble Blend verranno miscelati nel rispetto delle indicazioni del produttore fino ad ottenere una miscela omogenea che verrà stesa a staggia in uno strato di spessore non superiore ai 10 mm e successivamente lisciata con spatola d'acciaio. Dopo 3-7 gg, a maturazione avvenuta, la superficie verrà levigata con disco diamantato (come per il marmo naturale). In base al grado di levigatura scelto, è possibile ottenere il livello di scivolosità e di lucentezza desiderato.

Grazie alle diverse miscele colorate ed all'ampia selezione di graniglie di marmo disponibili, Lixio consente un'infinita varietà di colorazioni che si abbinano perfettamente con inserti in pietra naturale, legno o metallo. La pavimentazione in Lixio è estremamente resistente e richiede una manutenzione minima.

Application

Lixio peut être appliquée à tout support, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, créant un sol avec une épaisseur finie de seulement 4-5 mm.

Les produits Lixio Fluid, Lixio Powder et Lixio Marble Blend seront mélangés en conformité avec les instructions du fabricant pour obtenir un mélange homogène qui sera appliqué de façon rectiligne en une couche ne dépassant pas 10 mm, puis lissée avec une truelle en acier. Au bout de 3-7 jours, après durcissement, la surface sera polie avec un disque diamanté (comme pour le marbre naturel). Selon le degré de ponçage choisi, il est possible d'obtenir le niveau de glisse et de brillance souhaité.

Grâce aux différents mélanges de couleur et à la vaste sélection de morceaux de marbre disponibles, Lixio permet une variété infinie de couleurs qui se combinent bien avec des inserts en pierre naturelle, en bois ou en métal. Les revêtements de sol Lixio sont extrêmement durables et nécessitent peu d'entretien.

Anwendung

Lixio kann auf jeden beliebigen Untergrund aufgebracht werden, sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich und schafft dabei einen Bodenbelag mit einer Aufbau von nur 4-5 mm.

Die Produkte Lixio Fluid, Lixio Powder und Lixio Marble Blend werden nach den Anwendungshinweisen zusammengemischt, um eine homogene Mischung zu erhalten, die mit Stahlkelle in einer 10mm Schicht aufgetragen und anschließend geglättet wird. Nach 3-7 Tagen wird die Oberfläche mit einer Diamantscheibe (wie bei Naturmarmor) poliert. Je nach gewähltem Schleif-Grad wird der gewünschte Rutschfestigkeits- und Glanzgrad erhalten.

Dank der verschiedenen Farbmischungen und der großen Auswahl an Marmorkörnungen bietet Lixio eine unendliche Vielfalt von Farbtönen, die perfekt mit Natursteineinlagen, Holz oder Metall kombinieren. Lixio ist ein sehr widerstandsfähiger Bodenbelag und erfordert nur minimale Pflege.







In every context,
Lixio® is in the right place.

In ogni contesto,
Lixio è al posto giusto.

Dans tous les espaces,
Lixio a sa place.

In jeder Umgebung ist
Lixio an der richtigen
Stelle.

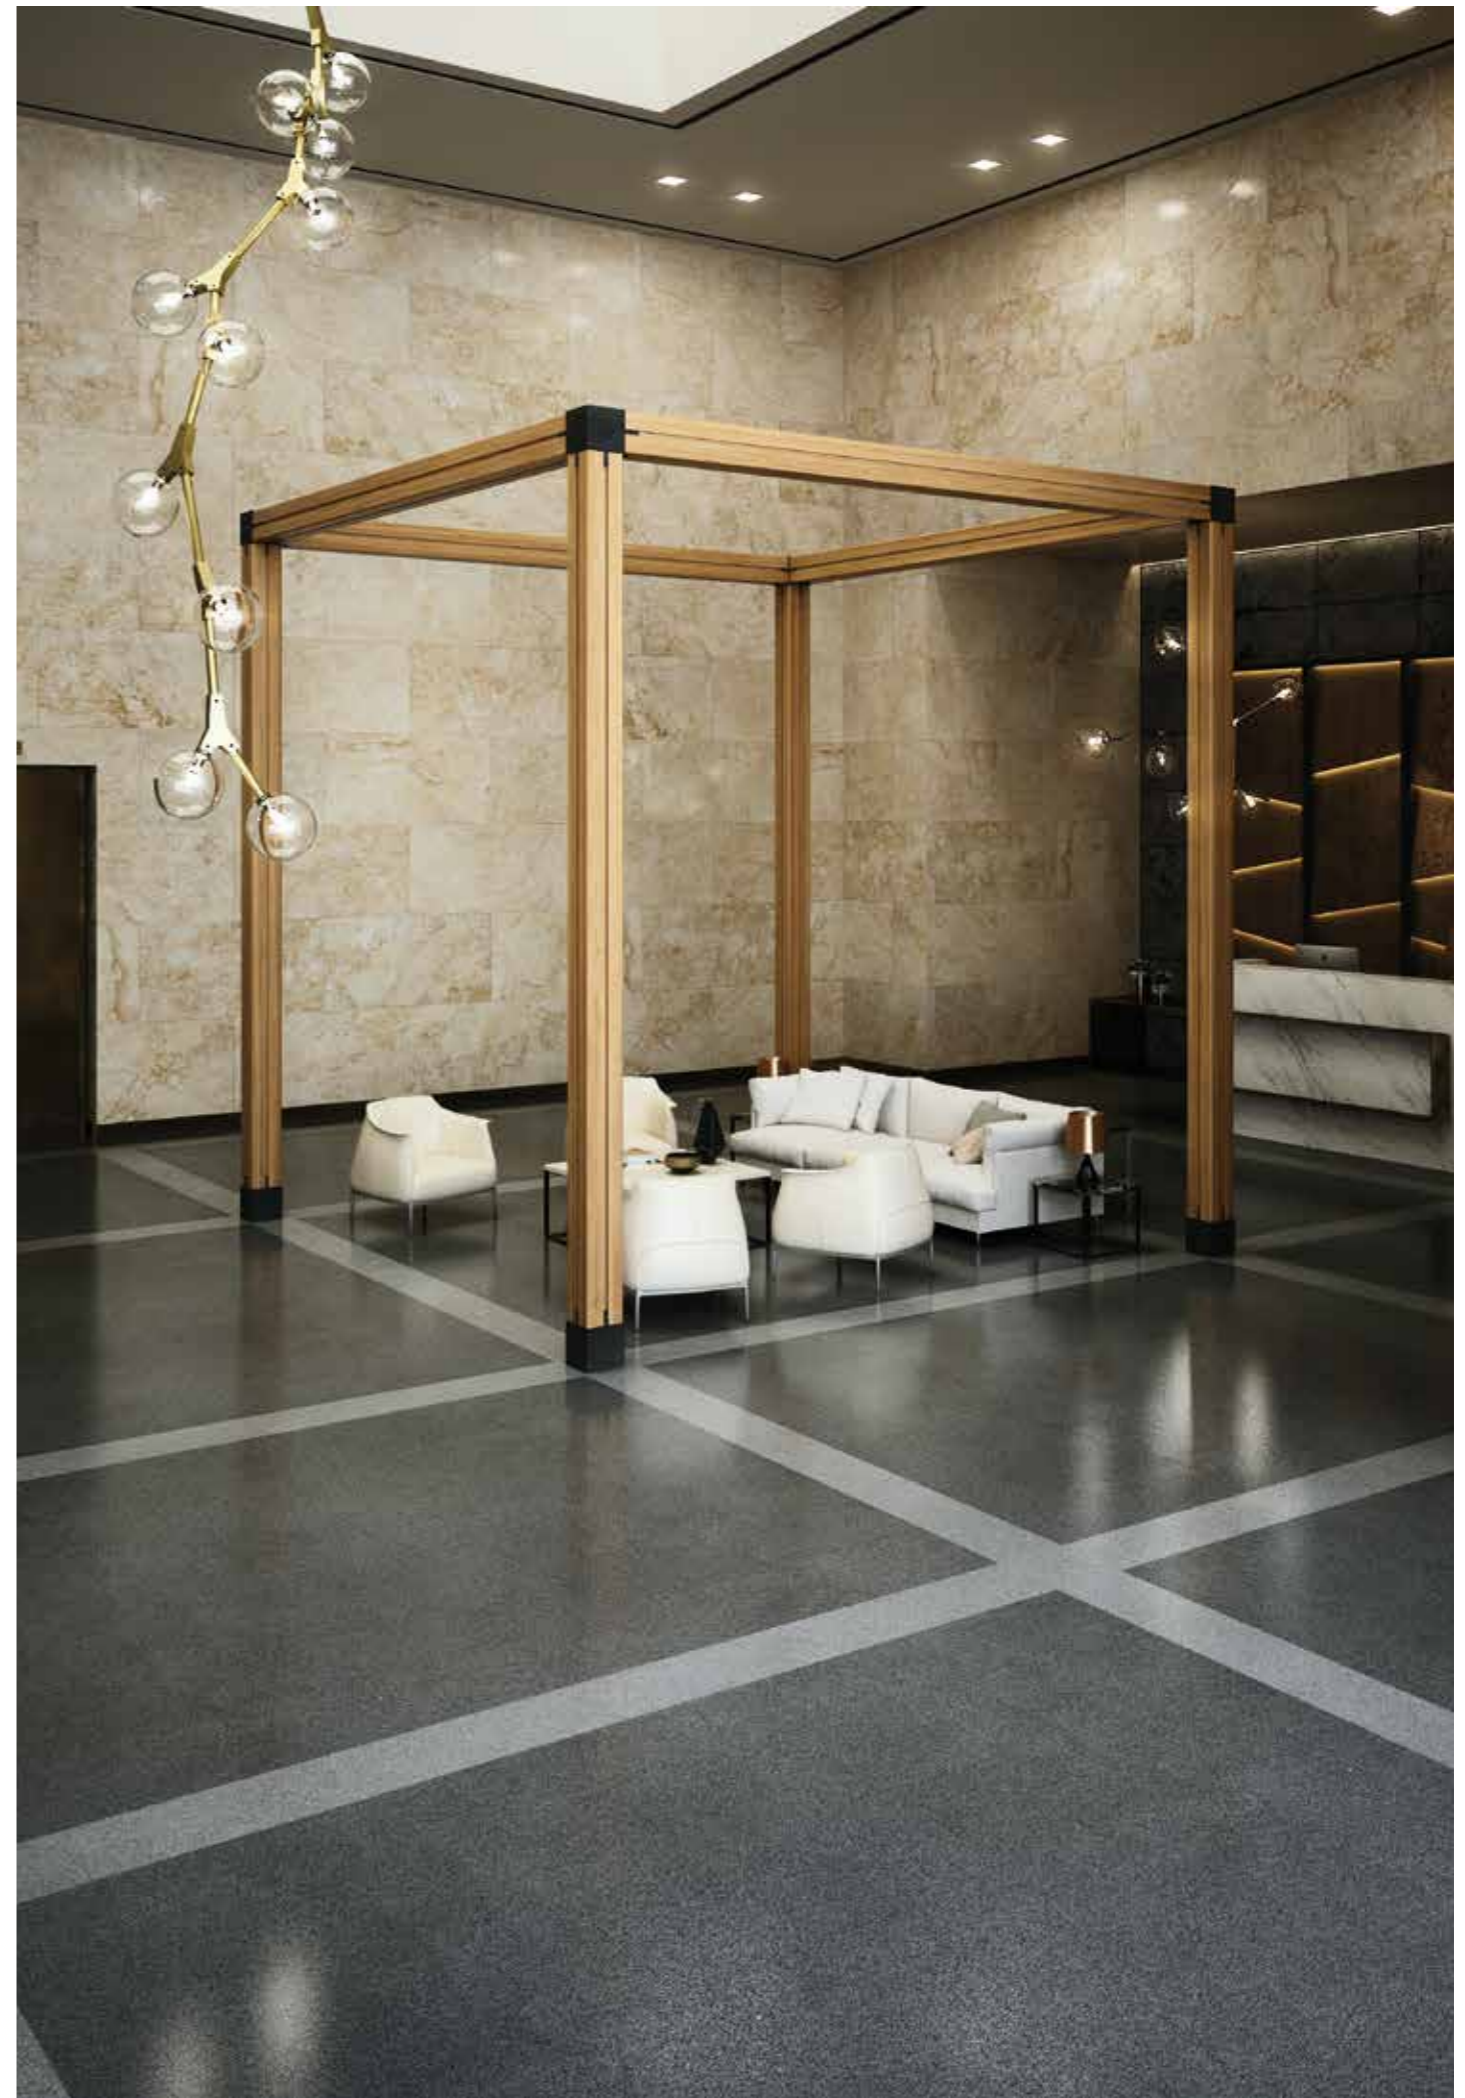

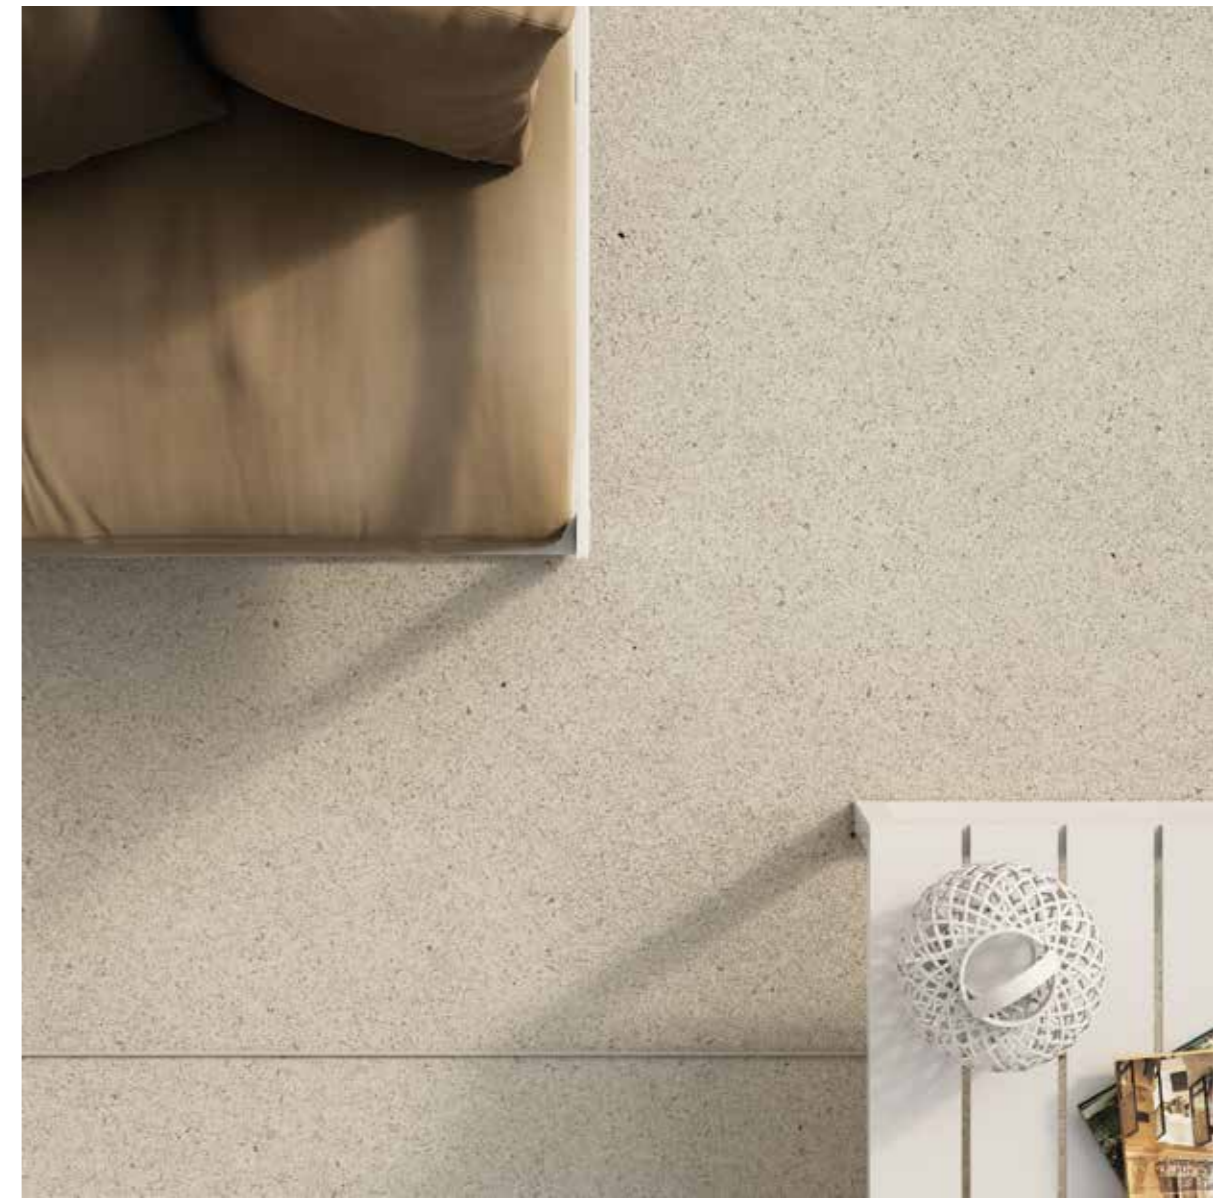

UV-resistant and resistant
to atmospheric and adverse
conditions.

Resistente ai raggi
UV e alle condizioni
atmosferiche avverse.

Résistant aux UV
et aux conditions
atmosphériques
défavorables.

UV- und
Witterungsbeständig.




An environmentally-friendly product
(recycled marble aggregates).

Prodotto a basso
impatto ambientale
(aggregati in marmo
riciclato).

Produits respectueux
de l'environnement
(agrégats en marbre
recyclé).

Umweltfreundliches
Produkt (Aggregate
aus recyceltem
Marmor).

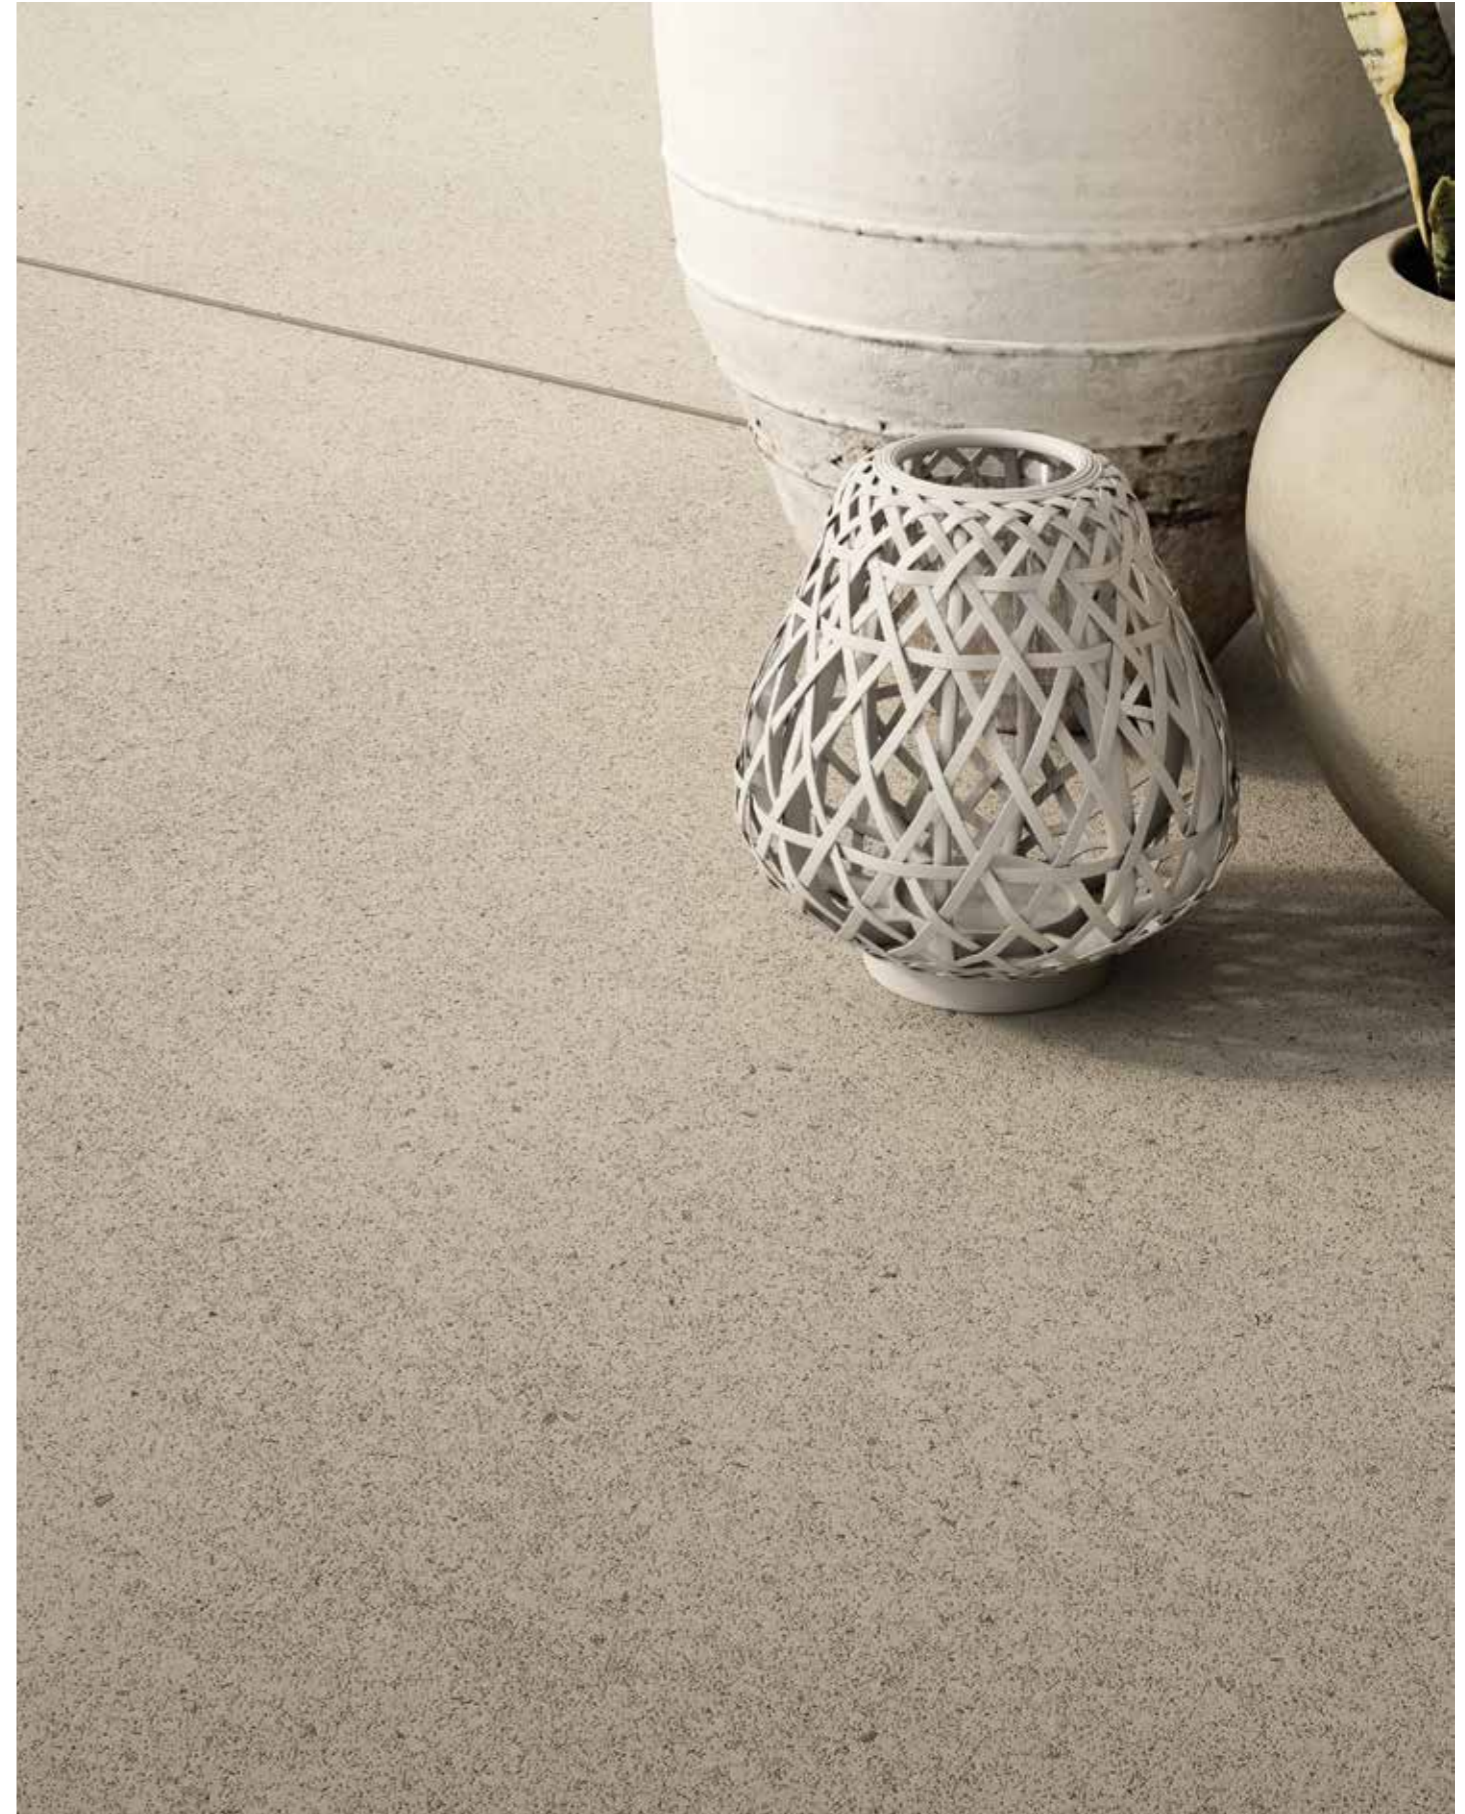



Ideal Work, innovative surfaces

Ideal Work srl offers the market twenty years of experience in decorative concrete surfaces. Today, Ideal Work is the European leader in its field, with a presence in over 80 countries.

In-depth knowledge of materials and constant attention to the training of our partners both in our dedicated in house training facilities and in the field are the key factors of our success.

From experience on the construction site and in the laboratory are born the innovative Ideal Work systems: Providing designers from around the world original and technologically advanced flooring solutions.

Ideal Work srl mette a disposizione del mercato una ventennale esperienza nelle superfici decorative in calcestruzzo di cui oggi è il leader europeo, con presenza in oltre 80 paesi.

La profonda conoscenza dei materiali e la costante attenzione verso la formazione dei propri partner in aula e sul campo rappresentano i fattori chiave del successo Ideal Work.

Dall'esperienza di cantiere e dalla ricerca di laboratorio nascono gli innovativi sistemi Ideal Work: per offrire ai designer di tutto il mondo soluzioni originali e tecnologicamente avanzate.

Ideal Work srl met à disposition du marché vingt ans d'expérience dans les surfaces décoratives en béton. C'est aujourd'hui le leader européen du secteur, avec une présence dans plus de 80 pays.

La connaissance approfondie des matériaux et l'attention constante à la formation de ses partenaires en salle de formation et sur le terrain sont les facteurs clés de la réussite d'Ideal Work.

De l'expérience de chantier à la recherche en laboratoire naissent les systèmes innovants d'Ideal Work dans le but d'offrir aux designers du monde entier des solutions originales et technologiquement avancées.

Mit zwanzig Jahre Erfahrung im Bereich dekorative Betonoberflächen ist Ideal Work srl einer der europäischen Marktführer und ist in über 80 Ländern vertreten.

Die fachmännische Kenntnis der Materialien und der konstante Augenmerk auf die Ausbildung der eigenen Partnern, sowie mit Schulungen wie auch auf der Baustelle, stellen die Schlüsselfaktoren für den Erfolg von Ideal Work dar.

Aus der Erfahrung auf der Baustelle und aus der Forschung im Labor entstehen die innovativen Ideal Work Systeme, die Designern aus aller Welt originelle und fortschrittliche Lösungen anbieten.

Creative direction
Otium

Graphic design
Damiano Fraccaro

Copywriting
Hey

Images
Bruger Studio

Ideal Work Srl

Via Kennedy, 52
31030 Vallà di Riese Pio X
Treviso, Italia

info@idealwork.com
www.idealwork.com